


PureTek FF / OF / PF / QF 系列 PP 微纖維濾心

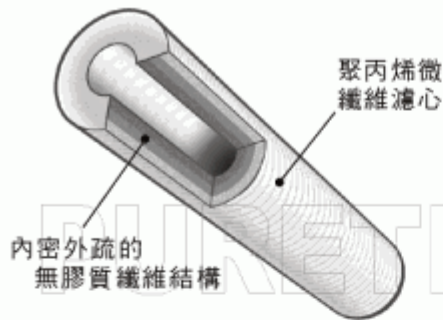

PureTek FF/OF/PF/QF 系列


一體成型微纖維濾材是一種以嶄新科技所製成的過濾濾材，它是以 PP (聚丙烯) 材料經過熱熔噴絲，高溫融合而成，復以不同的成型速度與收絲距離，來控制濾材纖維的緊密程度 (孔徑與密度)，由於成型的濾材孔隙細密均一，結構力強，能耐震，又具有 PP 材質優越的抗化學性，故成為極佳的高品質濾材，在石化、化工、汽車、電子、食品、製藥... 等工業上都有很廣泛的應用。

FF/OF/PF/QF 微纖維濾心的主要應用

- 化學製程中酸鹼液體之過濾
- 農工原料、有機溶劑之過濾
- 水溶性油漆、油料、塗料之過濾系統
- 電著塗裝 (ED)、化學藥液之過濾
- 機械用油、切削油、重油、燃油之過濾
- 食用油、蔬菜油之過濾
- 糖漿、巧克力等各式漿液之過濾
- 顯相用藥液、墨水之過濾
- PCB 藥液之過濾
- 無菌水、超純水之前置過濾處理
- 工業用水、電鍍液之過濾
- RO 純水、飲用水之過濾處理

PureTek FF/OF/PF/QF 系列微纖維濾心

FF / OF / PF / QF 系列一體成型微纖維濾材是一種深度型濾材，它是由 PP (聚丙烯) 熔噴而成，濾材由外而內愈來愈密實，形成“內密外疏”的無膠質纖維結構，能降低阻力、提高濾液流量，更能將污染物分層攔截於濾材纖維中，有極大的污物累積容量及較長的使用壽命，是一種價格經濟、效率穩定的過濾濾材。

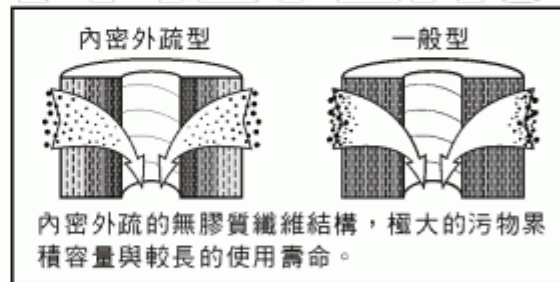

PureTek 微纖維濾心的規格及編號

PURETEK 微纖維濾心規格	濾材孔徑	濾心長度	濾材的包裝方式
FF 系列：PP 微纖維濾心	001 = 1 μm	06 = 6" (152 mm)	06 ▶ (42 支 / 箱)
OF 系列：PP 微纖維濾心 (經防脫著處理)	005 = 5 μm	10S = 9 7/8" (251 mm)	10S ▶ (30 支 / 箱)
PF 系列：PP 微纖維濾心 (經細壓紋處理)	010 = 10 μm	10 = 10" (254 mm)	10 ▶ (30 支 / 箱)
QF 系列：PP 微纖維濾心 (經溝槽式處理)	025 = 25 μm	20 = 20" (508 mm)	20 ▶ (15 支 / 箱)
	050 = 50 μm	30 = 30" (762 mm)	30 ▶ (15 支 / 箱)
	100 = 100 μm	40 = 40" (1016 mm)	40 ▶ (15 支 / 箱)

- PureTek FF / OF / PF / QF 系列濾材採單支熱縮膜包裝處理，安全無污染，確保濾材品質。
- 如需特殊規格之濾材，請洽 PURETEK INC. 各地區的代理銷售公司。